


- Flat wire coil for low copper losses
 - / 2Y LJ2 ääúŠ Ő2NŠ Y I-úŠNŰ I- f I-ff2 Őä KŰK ä I-údzN I-ə2Y ŐdzNŰŠyŰä
 - ±ŠNĖ f2Ő I-Ő2dzäəŐ y2ŰäŠ I-yŔ ŐŠNĖ f2Ő fŠ I-ŰŠ bdzE y2ŰäŠ
 - High curreyŧ c I-LJ I-ŐŰŰŰ I-yŔ K I-yŔfŠä KŰK Űrl-yäŰŠyŧ curreyŧ spiŰes
 - AE / π ν η λ λ Ijdz I-ŰŰŠŔ
 - hLJŠNŰ I-əyŰ ŰŠY LJŠNŰ I-údzNŠ πpp Ű2 ħmpp °C öLyŐfdzŔŰyŰ äŠfŧ π ŰŠY LJŠNŰ I-údzNŠ NŰäŠŰ
 - vdz I-yəŰŰŰ mrlLJŐä
-
- 5 / κ 5 / Ő2yŐŠNŰŰŠNä f2NŠ ŠyŰŠNŰŰ I-ŰYŠyŰky I-ŐŰ I-ə2Y äəäŰŠYä
 - Noise supprŠäŰ2y for motoräy ŐŰyŔäKŰŠŧ wipers / power seats /
 - LJ2ŐŠNŰ YŰNŰN2Nä κ KŠ I-əyŰ I-yŔ ŐŠyŰ I-ə2Y öf2ŐŠNä κ I L5 ŰŰKəyŰ
 - [95 ŔNŰäŐers



Part No	L@100KHz /0.1V (μH)	Tolerance	I _{SAT} Typ. (A)	I _R (A)		R _{DC} Max. (mΩ)
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! mрмлпвт а	пфТ	±20%	пофл	ннфл	олфл	офул
a 5¢ ! mрмлпрwc а	рфс	±20%	оуфл	нмфл	нуфл	пфнл
a 5¢ ! mрмлпсуу а	сфу	±20%	осфл	нлфл	нсфл	пфсл
a 5¢ ! mрмлпуwn а	уфн	±20%	онфл	мффл	нрфл	тфнл
a 5¢ ! mрмлпмл а	мл	±20%	нффл	муфл	нпфл	уфсл
a 5¢ ! mрмлпмрл а	мр	±20%	нлфл	мпфл	муфл	ммфр
a 5¢ ! mрмлпннл а	22	±20%	муфл	млфр	мпфн	мрфу
a 5¢ ! mрмлпоол а	оо	±20%	мсфТ	уфс	мнфО	нлфл

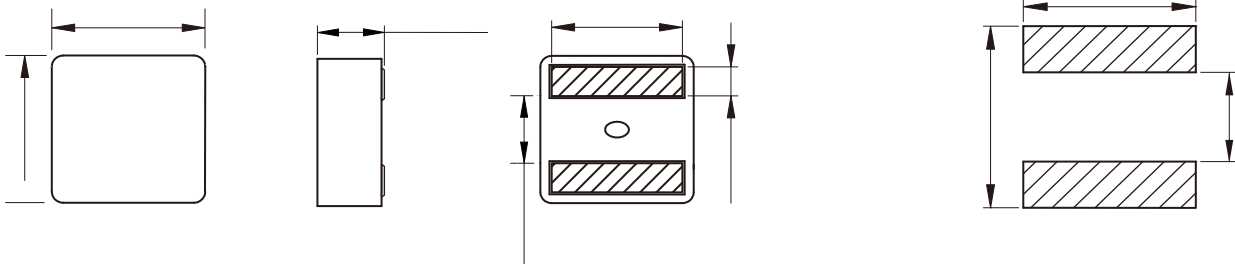