NRSA Series

FEATURES

- vdzl·yəűëŸ нрллLJŏă

APPLICATION

-

! рлнлπmwлb	м⌽л	ƃoƒ‸			
! рлнлπmwнb	м⌽н	ƃoƒ‸			
! рлнлπmwpb	м⌽p	ƃoƒ‸			
! рлнлπнwн a	н⌽н	ƃнƒ‸			
! рлнлπнwт a	н⌽т	ƃнƒ‸			
! рлнлπowo a	o⌽o	ƃнƒ‸			
! рлнлπпwт a	п⌽т	ƃнƒ‸			
! рлнлπpwc a	p⌽c	ƃнƒ‸			
! рлнлπcwy a	c⌽y	ƃнƒ‸			
! рлнлπywн a	y⌽н	ƃнƒ‸			
! рлнлπмлл a	мл	ƃнƒ‸			
! рлнлπмнл a	мн	ƃнƒ‸			
! рлнлπмрл a	мр	ƃнƒ‸			
! рлнлπмул a	му	ƃнƒ‸			
! рлнлπннл a	нн	ƃнƒ‸			
! рлнлπоол a		ƃнƒ‸			
! рлнлπптл a	пт	ƃнƒ‸			

ø⁄ff ŏl·dzăŝ űĸŝ ŏƨ⁄f

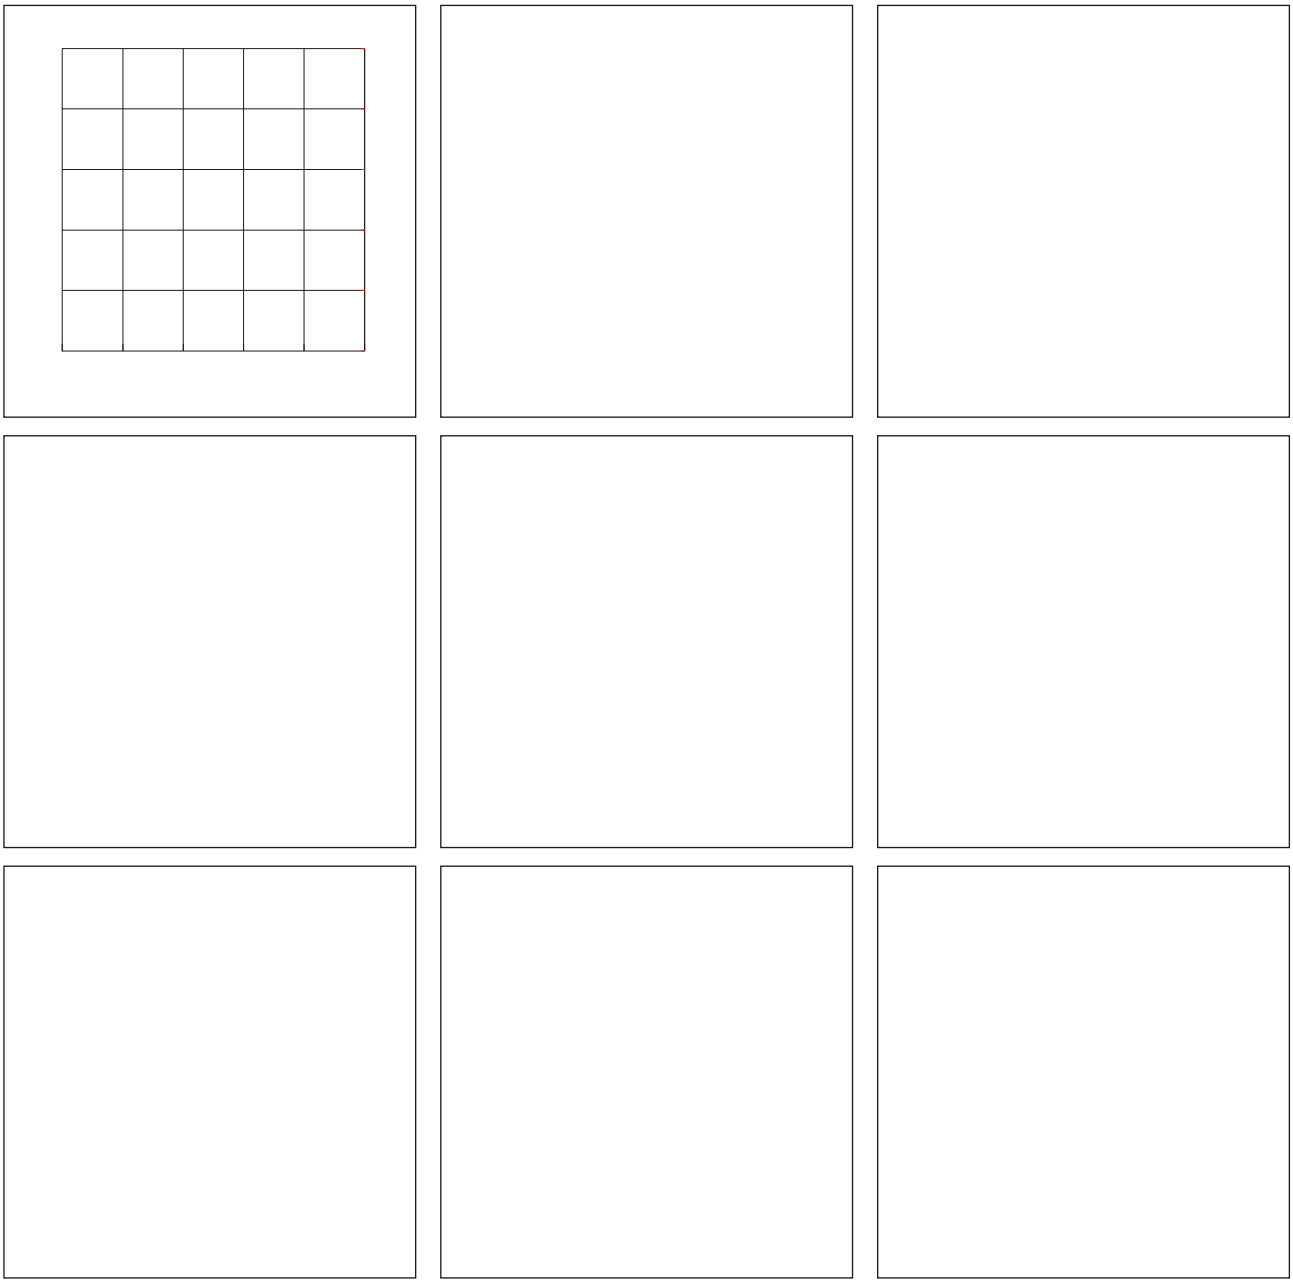

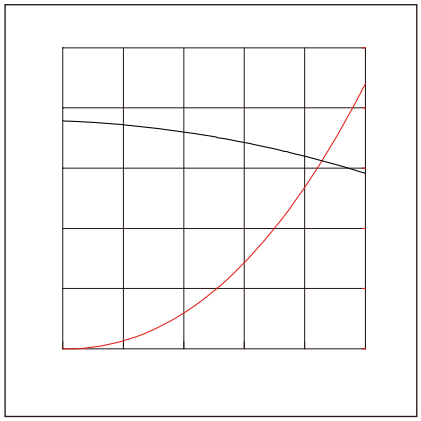

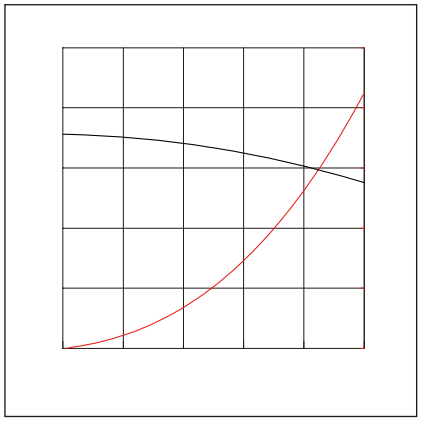







°C

°C

°C

:

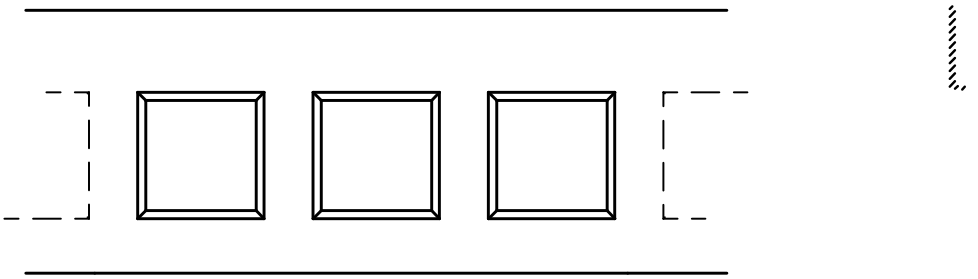

NRSA5020	5.3 ± 0.1	5.3 ± 0.1	1.5 ± 0.1	4.0 ± 0.1	8.0 ± 0.1	12.0 ± 0.3	2.3 ± 0.1	1.75 ± 0.1	0.35 ± 0.05

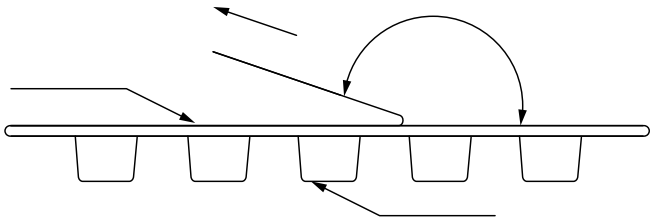

The peel force of top cover tape shall be between 0.3 to 1.17 N